

DISTRIKIT Modulo Concept

**fabricant & installateur
Modulobloc..Escabloc..Banqbloc**

RCS 441 152 501 VEDENE 84 270
32 chemin de CAPEAU
Concepteur Mr ATTILIO 06 62 74 65 80
ATTILIO Dominique
ATTILIO Christian gérant 04 90 27 08 05
distrikit84000@aol.com
www.distrikit-piscines.fr



Modèle: SPA & ESCALIER 6.00M x 3.00M interieur
FOND PLAT 1.40M et jusqu'a 1.47M MAXI

Le KIT complet : pour membrane armée non incluse.

18ML MODULOBLOC Coffrage isolant polystyrène densité 27kg
4ML bloc coffreur 1000 x 200mm soit 24 pièces
4ML coffrage BANQBLOC 88cm de haut prêt à poser 8 pièces de 500mm x 500 x 880mm
1 ESCALIER 75cm Prêt à poser complet 4 Marches confort 1ère marches plage CONFORT 75cm
5 Baguettes Nez de marches PVC inclus sur marches escalier arrêt béton
24ML Profilés accrochage liner (membrane armée)

KIT FILTRATION

(photos non contractuelle)

1 POMPE HAYWARD super pool 1cv 14M3/h
1 Filtre a sables 625 15M3/h
1 coffret électrique équipé et branché + Cde projecteur LED + horloge + disjoncteur
1 SKIMMER Large meurtrière
6 Buses de refoulement orientable + 8 traversées de paroi
1 prise aspiration balai + 1 BONDE de fond
1 projecteur LED blanc
50ML tuyaux rigide en couronne haute pression en 50
12 ML tuyaux rigide en 50 haute pression
1 KIT plomberie en 50 complet :
Jeux de Vannes, raccords a visser 3 pièces , raccords a coller ,tés , manchons, coudes 90°, coudes 45°,tés,
1 pot de colle, 1 litres décapant etc.. rien ne manque ..

**PRIX TTC hors livraison :
9 264.00 € ttc**



ISOLANT THERMIQUE idéal pour le SPA

Seulement 4M3 de béton:

3.00M3 pour le Mur piscine + Mur séparation SPA

1M3 escalier + 8ML Banquette SPA


**Prevoir pour tout les MATERIAUX Incluant :
Mélanges béton ,chainages, sacs de ciment, etc...**


prevoir 1 000 € ttc

liste donnée

prix donnée a titre indicatif

**DALLE béton 12cm a 14cm
prevoir 800 € ttc
prix donné a titre indicatif**

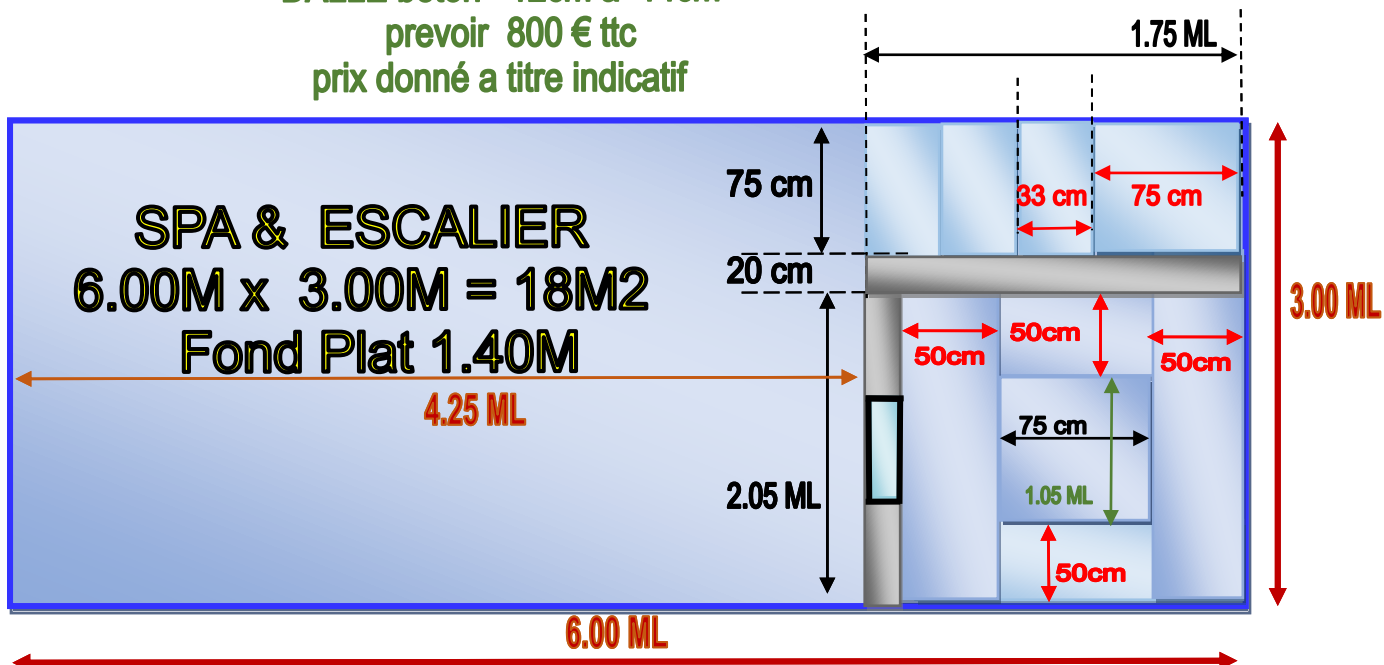

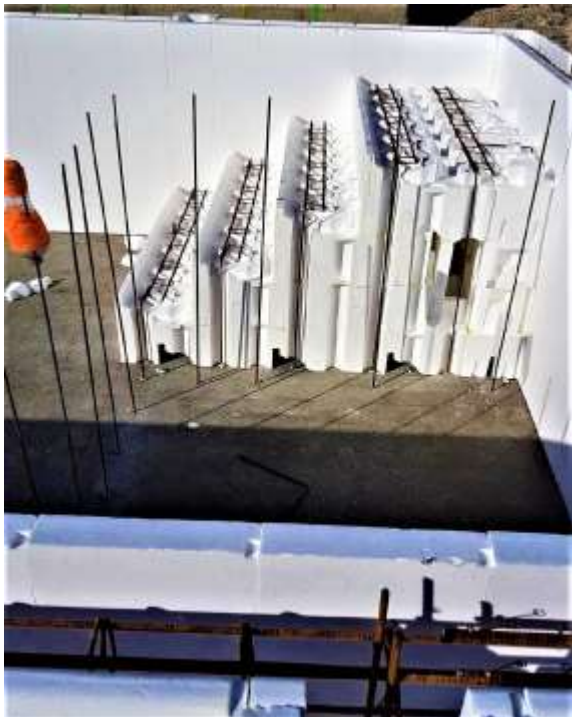

**Escalier 75cm 4 Marches :
1ere marche immergée 75cm**

**CONFORT DESCENTE..
pour les plus jeunes et les plus agées
arrive prêt a poser ..**

**Nez de marche Posés
175 litres de béton seulement**



STRUCTURE AUTOPORTANTE

*(suivre cahier des charges)
Dans dossier de montage*



